

EPIC® H-B 16 TGH 2X

Robusta custodia industriale


La robusta custodia alta in metallo con un ingresso cavo diretto è idonea per l'impiego nella costruzione di macchinari ed impianti.

Info

Alette maneggevoli per l'estrazione pratica del connettore

Per inserire facilmente 2 cavi

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

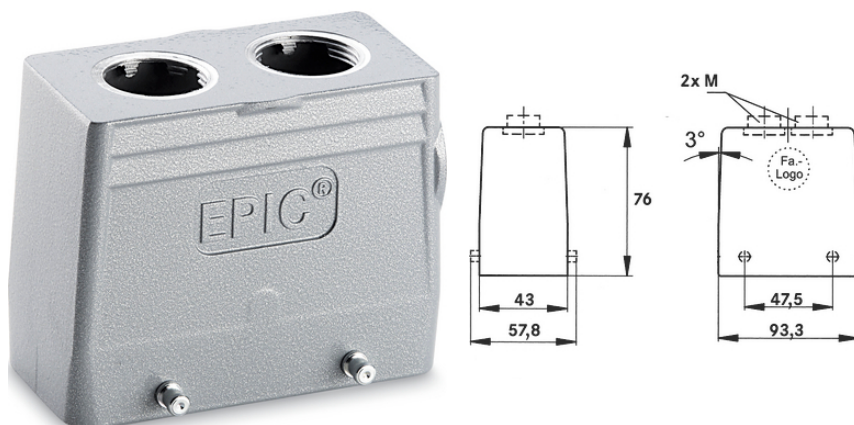

Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni

Maggior spazio interno per il cablaggio

Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

EPIC® H-B 16 TGH 2X

Caratteristiche del prodotto

Volante per perni per leva singola
Doppia leva o perni per doppia leva
2 ingressi cavo verticali
Versioni senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-B 16 TGH 2X

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Pezzi / confezione
Custodia H-B: custodia volante (2 ingressi cavo verticali, perni per leva doppia, versione alta)			
44422018	H-B 16 TGH 2XM25	2 x 25	5
79128600	H-B 16 TGH 2XM32	2 x 32	5

Ultimo aggiornamento (27.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16