

EPIC® H-BE 10 a molla


Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice multifunzione con morsetto a molla può essere utilizzata per tensioni ed intensità di corrente maggiori ed è estremamente affidabile.

Info

Matrice multifunzionale per applicazioni versatili

Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili

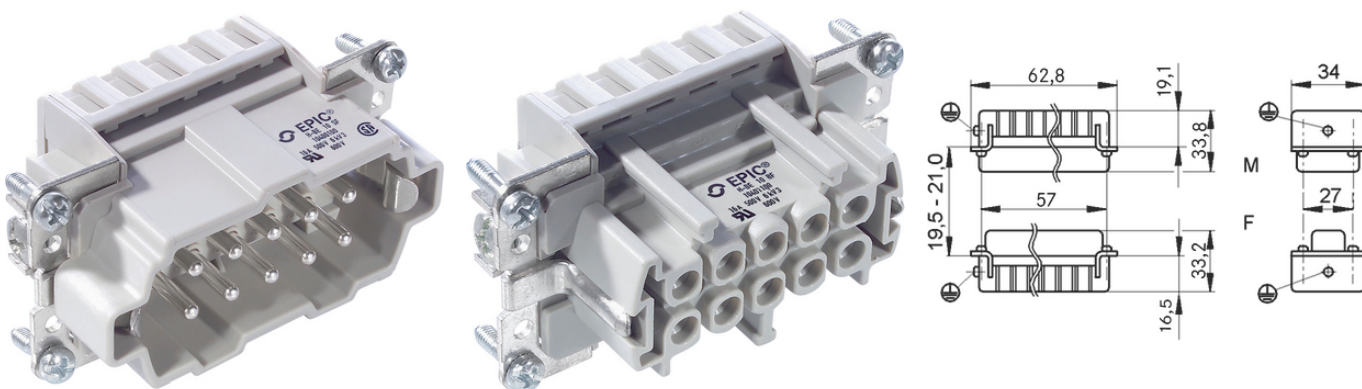

Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Tempo di montaggio



Robusto



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in

La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.

Applicazione

Ingegneria meccanica

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

EPIC® H-BE 10 a molla**Dati tecnici**

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	CSA: 16 A IEC: 16 A UL: 16 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-2
Resistenza di contatto:	1,5 - 4 mohm
Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	10 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a molla 0,5 - 2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura (mm):	7
Materiale:	Policarbonato PC
Cicli di innesto:	100
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-BE 10 a molla

Codice articolo	Article description	Tipo di contatto	Protezione sul conduttore	Numero di contatti operativi	Unità di imballaggio
H-BE 10 a molla					
10400100	EPIC® H-BE 10 SF	maschio	sì	1 - 10	10
10401100	EPIC® H-BE 10 BF	femmina	sì	1 - 10	10