


SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo



affidabilità

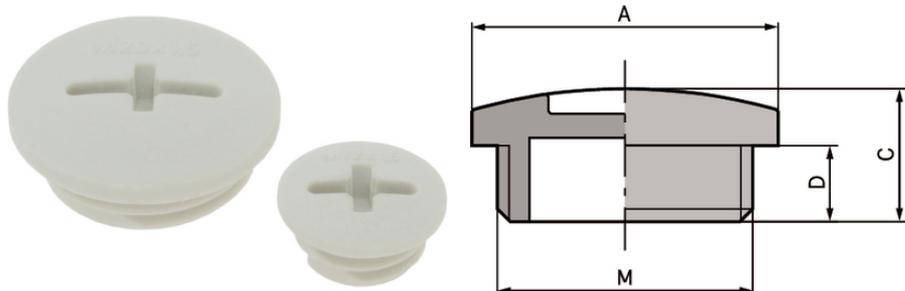

Resistente ai raggi UV



Impermeabile

Vantaggi

Per la chiusura di fori filettati
Ottimo rapporto qualità prezzo

Applicazione

Costruzione di quadri elettrici
Scatole di distribuzione
Scatole di giunzione

Caratteristiche del prodotto

Montaggio con cacciavite

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-M

Colore standard:	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale:	Polistirene resistente agli urti
Grado di protezione:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Campo di temperatura:	da -25°C a +60°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® BLK-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Ø esterno (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® BLK-M					
52006600	M 12 x 1,5	8.0	6	15.0	100
52006610	M 16 x 1,5	9.0	6	20.0	100
52006620	M 20 x 1,5	9.5	6	24.0	100
52006630	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006640	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006650	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006660	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006670	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16